

ニチユ バッテリーフォークリフト

三菱 フォークリフト

TCM フォークリフト



環境機器

総合カタログ

掃く

減らす

環境

吸う

洗う

三菱ロジスネクストの環境機器

環境保全・環境改善・衛生管理・安全対策・経費削減など、
職場の5S活動にぜひお役立てください。

ゴミ・ほこり

バキュームクリーナー

100V・200Vコード式やバッテリー式など
用途に応じたラインナップをご用意しております。

DRY

— ドライ清掃 —



少量・狭い

スィーパー(床掃除機)

手動タイプから乗用タイプ、エンジン
式やバッテリー式など豊富なバリエー
ションを取り揃えています。



高圧洗浄機

100V・200V、冷水や温水に加え、エンジ
ン式や超高压タイプなど様々な現場に対応
いたします。

WET

— ウェット清掃 —



スクラバー(床洗浄機)

パッドやブラシ、ディスクタイプに
ローラータイプなど、床環境に対応す
るラインナップをご提供します。



付着した汚れ

洗う

掃く

吸う

環境

減らす

清掃 はく/吸う（ドライ清掃）



スリーパー

P.4~6

ミクロの塵から大きなゴミまで強力に掃きこみ、ホコリをたてず広範囲を効率的に清掃します。

バキュームクリーナー

P.12~13

強力な吸引力と高い集塵効率のフィルターにより、ナノ粒子にも対応します。

集塵機

P.13

本体からフィルターまで全てが洗える新発想で、雑菌やカビ、害虫の発生などを防ぐ衛生的な集塵機です。



大量・広い

洗浄 洗う/磨く（ウェット清掃）

スクラバー

P.7~10

洗浄液とブラシで洗い、汚水はバキュームで回収。油で汚れた床も清潔に洗い上げます。

高圧洗浄機


P.11

軽い汚れや頑固な汚れにも効率の良い洗浄を可能とし、幅広い業界で活躍します。

パレット・BOX洗浄機

P.14

プラスチックパレットに蓄積した頑固な汚れや、虫の混入などのトラブルを避けるために、パレット洗浄が不可欠です。

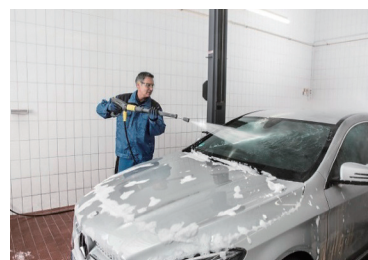


産業用清掃機 スーパー

短時間で効率良く、清掃作業の省力化に貢献。

SWEEP 掃く

ホコリっぽい
現場にこの1台！
あなたの職場が劇的
に生まれ変わります。

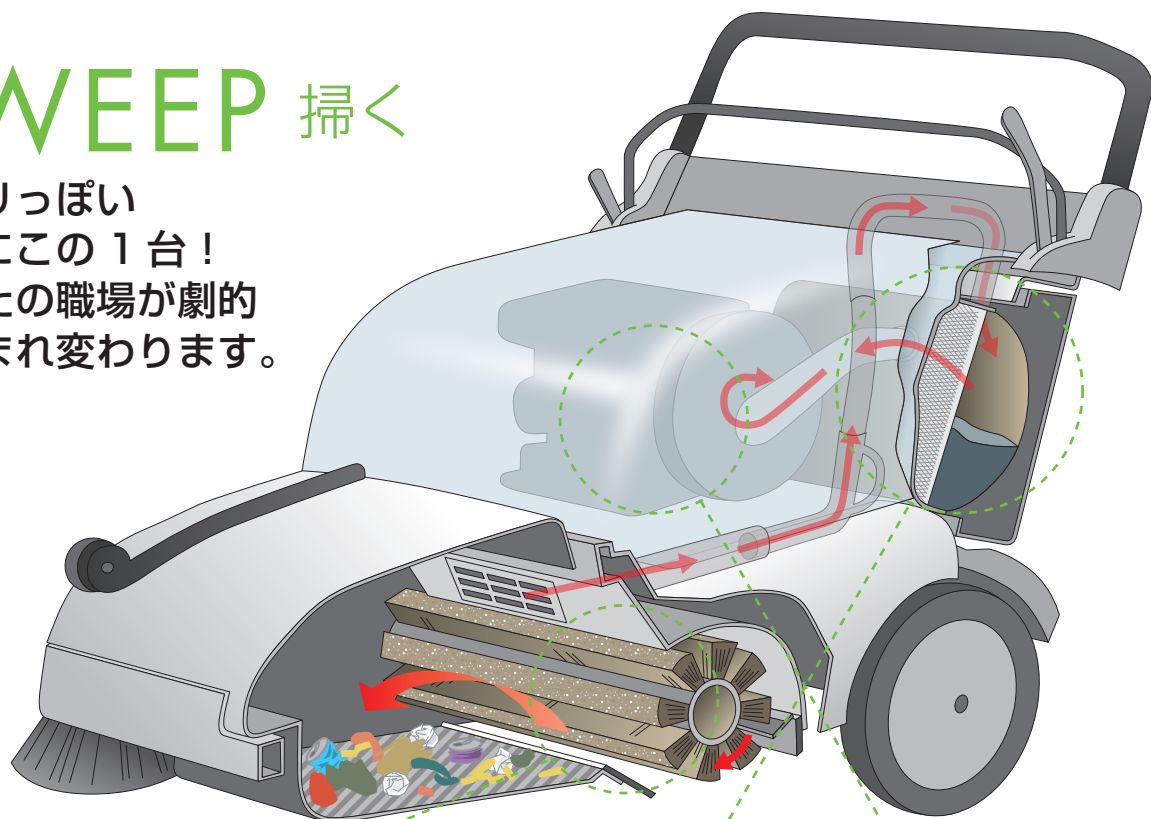

- ① ミクロの塵から小石まで回収するメインブラシ**
メインブラシがダストをホッパーに投入。
- ② 細かい粉塵を捕集する高性能フィルター**
ブラシルームで発生したダストはバキューム装置とフィルターにより完全除去。
- ③ 作業者にやさしいキレイな排気**
クリーンなエアに変えてマシンから放出。

床を清掃するだけではない、環境保全にも優れたスーパー

□ いつも健やかな職場に

空気をクリーンに保つので、従業員の身体に悪影響を与えません。スーパーならいつも健やかな職場をご提供できます。

□ 快適環境で生産性も向上

屋内・屋外を問わず、誰でも簡単に効率よく清掃することが可能。シンプルな操作性で清掃業務の標準化にも貢献します。

□ フロア管理による確かな安全性


路面上の砂や小石等のゴミを完全除去するので運搬車両のスリップやパンク等の事故防止に貢献します。

□ 企業イメージもアップ

いつも清潔に保たれた職場は地球環境に配慮し、企業のイメージアップにも貢献します。

□ 現場に応じた豊富なラインナップ

お客様の現場にふさわしい機種をご提案させていただきます。

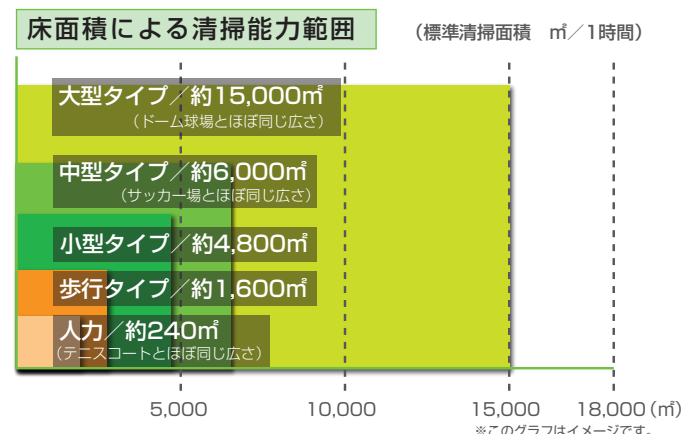

スィーパー

S W E E P E R

産業用清掃機ラインナップ

【ロボット床清掃機】

RSrobo

幅広いジャンルで活躍するドライ清掃ロボットスィーパー『RS-600』清掃の効率化と美観向上をサポートします。



RS-600
(RSrobo)

区 分	単位	ロボットスィーパー
型 式		RS-600
動 力		バッテリー
走 行(速度)	(km/h)	自律走行式(0~3)
稼働時間		最大3時間
ホッパー容量	L	30
清掃幅	mm	925(両サイドブラシ含む)
清掃能力	m ² /h	2,775
寸法 (車体)	全長	1,200
	全幅	750
	全高	970
車両質量	kg	245



業務用ロボット掃除機『RSrobo』

集塵機で培った技術を採用した除塵タイプの業務用ロボット掃除機。

安全性、操作性が高いこと及び業界最大級の清掃幅、バケットを採用しているため、大型施設で導入効果を発揮します。

W 歩行タイプ

R 搭乗タイプ



HF58α/58Eα



HF62Eα



HF64αH/64EαH



HF66α/66αH



『国産初!』リチウムイオン搭載、排出ガス・エンジン騒音ゼロ、公道走行が可能
な「EVタウンスィーパー」
今秋発売予定!!

区 分		単位	歩行式スィーパー		搭 乗 式 ス イ ー パ ー				
型 式			HF58 α	HF58E α	HF62E α	HF64 α H	HF64E α H	HF66 α	HF66 α H
動 力			ガソリン空冷	バッテリー24V	バッテリー24V	ガソリン空冷	バッテリー24V	ディーゼル水冷	
走 行			自走式		搭乗式				
ホッパー容量		L	70		70		240		590
清掃幅	サイドブラシなし	mm	690		690		896		1,070
	サイドブラシ1個		910		1,040		1,260		1,445
清掃速度		Km/h	0～4.5	0～3.5	0～6.0	0～9.0	0～6.0		0～10.0
回送速度		Km/h	0～5.0	0～3.8	0～6.4	0～9.0	0～6.0		0～14.5
清掃能力		m ² /h	4,095	3,185	6,240	11,340	7,560		14,450
寸 法	全 長	mm	1,340		1,540		1,820		2,380
	全 幅		970		1,160		1,410		1,620
	全 高		905		1,220		1,475		1,540
車両質量		Kg	205	260	390	910	1,140	1,520	1,610



HF85H



HF77



HA75mini

区 分	単位	ストリートスィーパー		
清掃方式		湿式ブラシ式	乾式ブラシ式	真空還流式
型 式		HF85H	HF77	HA75mini
エンジン		水冷ディーゼル		
エンジン		いすゞ6t積	いすゞ4t積	いすゞ3t積
ホッパー容量	m ³	2.0	2.3	3.5
清掃幅	左側	1,960	1,810	1,975
	右側	1,960	1,930	1,975
	両側	2,800	2,440	2,400
清掃速度	Km/h	3.0~25	3.0~15	2.5~20
最高走行速度	Km/h	90	105	105
最小回転半径	m	6.3	6.6	4.9
寸 法	全 長	7,430	6,475	5,155
	全 幅	2,200	2,050	1,960
	全 高	2,770	2,690	2,700
車両総質量	Kg	9,620	6,900	6,860
乗車定員	名	2		

W

歩行タイプ



区 分	単位	歩 行 式 ス イ ー パ ー				
型 式		KM70/20C	KM70/30C Bp	CVS65/1 Bp	KM75/40W G	KM75/40W Bp
動 力		手押し	手押し (12Vバッテリー)	手押し (36Vバッテリー)	ガソリン	バッテリー24V
コンテナ容量	L	20(実質)	30(実質)	15(実質)	40	
清掃幅	サイドブラシなし	480		450	550	
	サイドブラシ1個	700		625	750	
	サイドブラシ2個			—		
清掃速度	km/h	4			4.5	
清掃能力	m ³ /h	2,800		2,500	3,375	
質 量	kg	23	48	39	84	116
寸 法	長 さ	1,300		980	1,430	
	幅	765		675	780	
	高 さ	1,035		1,070	1,180	

※バッテリー込みの質量になります

R

搭乗タイプ



区 分	単位	搭 乗 式 ス イ ー パ ー							
型 式		KM85/50R Bp	KM90/60R G	KM90/60R Bp	KM100/100R G	KM100/100R Bp ※1	KM125/130R G ※2	KM125/130R D ※2	KM125/130R Bp
動 力		バッテリー24V	ガソリン	バッテリー24V	ガソリン	バッテリー24V	ガソリン	ディーゼル	バッテリー24V
コンテナ容量	L	25×2	60		100		130		
清掃幅	サイドブラシなし	615		700		880			
	サイドブラシ1個	850		900		1,250			
	サイドブラシ2個	1,085		1,150		1,700			
清掃速度/最高速度	km/h	4	8	6	8	6	4/8		
清掃能力	サイドブラシ1個 n ³ /h	5,100	7,200	5,400	8,000	6,000	10,000		13,600 (2サイドブラシ標準)
質 量	kg	252	265	335 (バッテリー含む)	300	540	842	856	840
寸 法	長 さ	1,350	1,695		2,006		1,800		
	幅	940	1,060		1,005		1,500		
	高 さ	1,170	1,260		1,343		1,450		

※1 「100V」「200V」充電仕様を選択 ※2 受注生産

R

インダストリアルタイプ



区 分	単位	インダストリアルスイーパー							
型 式		KM105/180R Bp Classic (受注生産)	KM120/250R D Classic	KM130/300R D Classic	KM130/300R D (受注生産)	KM130/300R Bp (受注生産)	KM150/500R D Classic	KM150/500R D	KM170/600R D Classic
動 力		バッテリー36V	ディーゼル			バッテリー36V	ディーゼル		
コンテナ容量	L	180	250	300		500		600	
清掃幅	サイドブラシなし	780	900	1,000		1,200		1,350	
	サイドブラシ1個	1,050	1,200	1,300		1,500		1,700	
	サイドブラシ2個	1,300	1,500	1,550		1,800		2,000	
清掃速度/最高速度	km/h	6/6	9/9	10/10		7/7	12/12	12/14	14/14
清掃能力	サイドブラシ1個 n ³ /h	6,300	10,800	13,000		9,100	18,000		23,800
質 量	kg	850	880	951		1,300	1,394	1,440	1,530
寸 法	長 さ	1,847	2,082	2,150		2,040		2,442	2,450
	幅	1,065	1,250	1,330		1,570		1,750	
	高 さ	1,388	1,450	1,430		1,640		1,670	

R

シティクリーナー




区 分	単位	シティクリーナー
型 式		MIC 42
動 力		ディーゼル
コンテナ容量	L	610
清掃幅	サイドブラシなし	550 — 1,630
	サイドブラシ1個	
	サイドブラシ2個	
清掃速度/最高速度	km/h	0~15
清掃能力	サイドブラシ1個 n ³ /h	24,450
質 量(スイーパー)	kg	1,825
寸 法	長 さ	3,750
	幅	1,090
	高 さ	1,970

自動床洗浄機 スクラバー

床面をキレイに洗い上げ、
クリーンで衛生的な環境作りに貢献。

SCRUB 洗う

汚れた現場にこの1台！
職場の5S活動や、
HACCP対応の一助に
ぜひお役立てください。

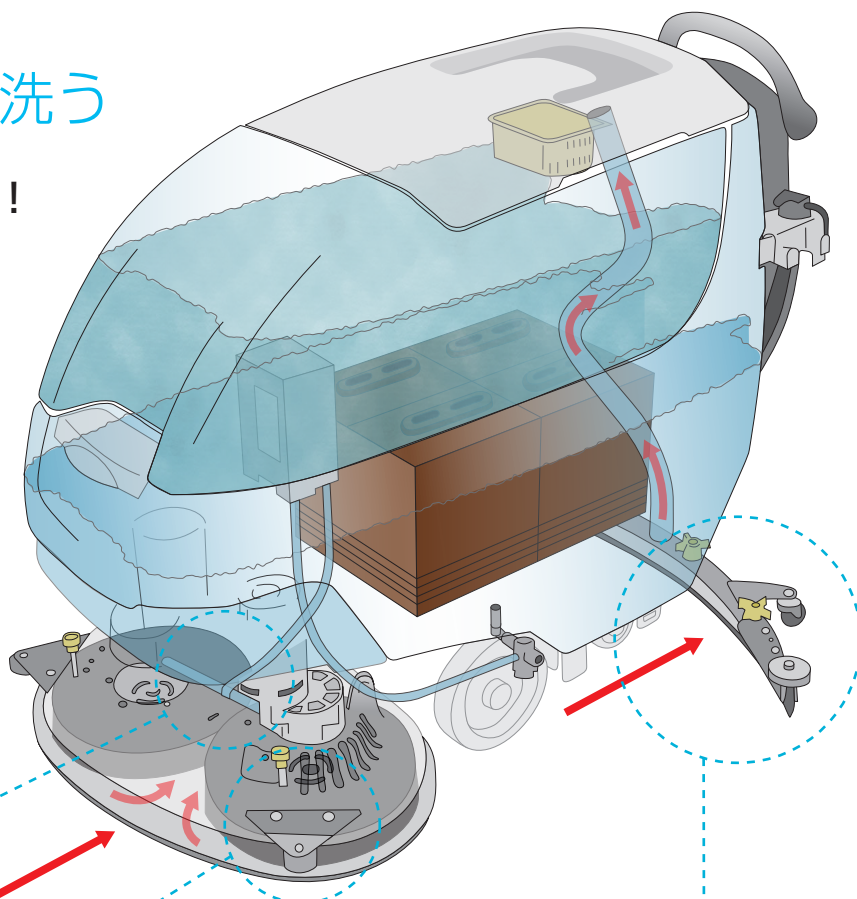

- ① 自動制御だから、カンタン！**
タンクの洗浄液を床に散布。
- ② ブラシ/パッドが高速回転し床面を洗浄！**
ディスクとローラーの2タイプから選択可能。
- ③ スクイージーが汚水を完全回収！**
スクイージーと強力なバキューム力。

床を洗浄するだけではない、衛生管理にも優れたスクラバー

□ 安全性の向上

定評ある洗浄力と汚水回収能力で、転倒の原因となる残水をほぼ100%回収でき、床の乾きが早いので歩行者、作業者の安全性もアップします。

□ 高い生産性を実現

ブラシやスクイージーなどの消耗品は、工具なしでカンタンに交換可能。さらに軽快な操作で作業のばらつきがなく、作業時間も大幅に削減します。

□ 優れた衛生管理

一往復で「ATPふき取り検査(A3法)*」の第1基準をクリアできる高い洗浄力

※清掃後の床に残った菌と残渣(ざんざ)を測定し汚れ具合を数値化する検査方法

□ 床面の寿命延長


使用環境に合わせた適切な清掃を行うことで、設備の長寿命化に貢献します。

□ 現場に応じた豊富なラインナップ

お客様の現場にふさわしい機種をご提案させていただきます。

床面積による清掃能力範囲

(標準洗浄面積 m^2 /1時間)

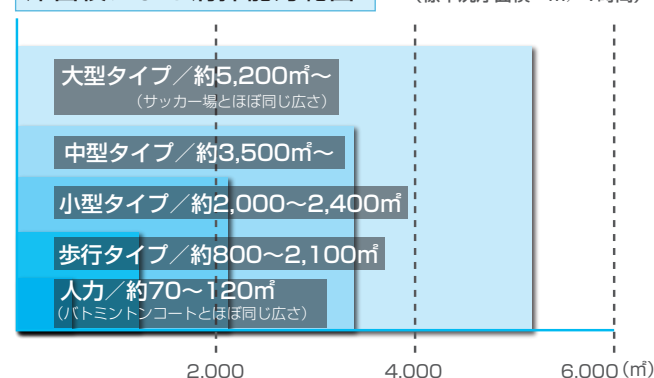

※このグラフはイメージです。

スクラバー

SCRUBBER

自動床洗浄機ラインナップ

【ロボット床洗浄機】



EG-3RX
(EGrobo)



EG-2RX
(HAPIiBOT)

EGrobo・HAPIiBOT

清掃作業の自動化で、人手不足対策・業務効率化が図れます。
また進化したロボット床洗浄機は障害物回避機能を搭載することで安全性を向上、さらに小型化した 20 インチが加わりました。

区 分	単位	ロボットスクラバー	
型 式		EG-3RX	EG-2RX
動 力		バッテリー	
走 行(速度)	km/h	自律走行式(0.5~3)	自律走行式(0.5~4)
稼働時間		最大3時間	最大2時間
タンク容量	L	65	33
清 水		65	33
汚 水		650	508
洗浄幅	mm	約1,950	約2,032
清掃能力	m ² /h	1,200	
寸 法	mm	780	550
全 長		1,090	940
全 幅		310	200
全 高			
車両質量	Kg		

【電解水ユニット】

高い洗浄力

さまざまな作用が複合的に働き、優れた洗浄効果を発揮します。

高い防錆効果

洗浄と防錆を同時に実現！
鉄部分に対する錆の不安を解消。

環境負荷低減

界面活性剤を含まず、すすぎ工程を削減し、コストダウンを実現！

品質の安定化

洗浄剤を「買う」から「作る」へ。
洗浄水の品質を常に一定に保ちます。

洗剤の代わりにアルカリ電解水を使って床面洗浄すると…CO₂ 排出量削減！

○特徴


- ・床面洗浄機（EG シリーズ）に「電解水ユニット」を搭載するため、専用設備不要（省スペース）
- ・通常の床面洗浄機操作とほとんど変わらないため、誰でも簡単に扱えます。（簡単操作）
- ・高 pH のアルカリ電解水は、油やたんぱく質などの除去に最適
- ・界面活性剤を含まないので排水処理時の CO₂ 排出がなく、環境に優しい清掃が可能に

※電解水生成ユニットは EG シリーズに後付け可能

※電解水ユニット搭載が可能なモデルは以下モデル(EG シリーズ)となります

EG-1 / EG-2 / EG-2a / EG-3a

【電解水生成フロー】

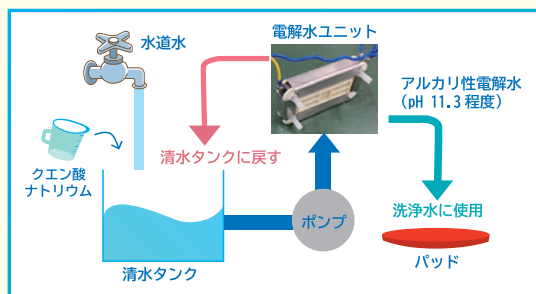

W 歩行タイプ



S-380

SE-380H



Z-1
EG-1 (HEPA)



EG-2



EG-2a



EG-3a



SE-840e

R 搭乗タイプ

区 分	単位	手 押 し タイ プ					自 走 タイ プ		搭 乗 タイ プ
型 式		S-380	SE-380H	Z-1	EG-1	EG-2	EG-2a	EG-3a	SE-840e
動 力		AC100V					バッテリー		バッテリー
走 行		手動式					自走式		搭乗式
タンク容量	L	10	14	33			33	33	110
清 水		10	16	33			33	33	135
汚 水		420	760	860			1,930	2,470	4,200
洗浄幅	mm	380	380	432			508	650	840
清掃能力	m ² /h	—	760	860			1,000	1,930	4,200
寸 法	mm	664	864	1,126			1,177	1,180	1,426
全 長		420	430	493			536	706	914
全 幅		507(932)	1,100	923			923	923	1,295
全 高									
車両質量	kg	39	62	120	122	123	165	185	470

W 歩行タイプ



F401

F500

R 搭乗タイプ



F60

区 分		単位	歩行式スクラバー		搭乗式スクラバー
型 式			F401	F500	F60
動 力			バッテリー24V		ガソリン水冷
走 行			手押し式	自走式	搭乗式
タンク容量	洗浄水	L	42	58	175
	汚 水		40	64	175
洗浄幅		mm	430	530	1,020
ブラシ荷重		kgf	25	15/30	60～140
洗浄能力		m ² /h	1,720	2,650	6,120
寸 法	全 長	mm	1,180	1,280	2,190
	全 幅		720		1,075
	全 高		1,055	1,065	1,300
車両質量		kg	120	155	860

W 歩行タイプ (手押し式)



BR30/1C Bp



BR30/4C
BR30/4C Bp



BR40/10C



BD30/4C Bp



BR35/12C Bp



BD38/12C Bp



BD43/25C Bp



BR45/22C Bp

区 分	単位	手 押 し 式 ス ク ラ ー								
型 式		BR30/1C Bp	BR30/4C	BR30/4C Bp	BR40/10C	BD30/4C Bp	BR35/12C Bp	BD38/12C Bp	BD43/25C Bp	BR45/22C Bp
動 力		バッテリー18V	単相100V	バッテリー36V	単相100V (50Hz/60Hz)	バッテリー36.5V	バッテリー25.5V	バッテリー25.2V	バッテリー24V	バッテリー25.2V
タンク容量	洗浄水	L	1	4	10	3	12	25	22	22
	汚 水		0.7	4	10	3.6	12	25	22	22
清掃幅	mm		300/300		400/400	280/325	350/450	380/480	430/850	450/500
ブラシタイプ			ローラー			ディスク	ローラー	ディスク		ローラー
ブラシ面圧	g/cm ²		40	100	100-200	40	150	20-25	30-40	150
清掃能力	m ² /h		200		400	560	1,400	1,520	1,720	1,800
質 量	kg	6.1	11	13(バッテリー含まず)	30	19.8(バッテリー込み)	35(バッテリー込み)	36(バッテリー込み)	108(バッテリー込み)	55(バッテリー込み)
	長 さ	mm	340	390	520	555	930	980	1,136	780
	幅		305	335	470	375	420	510	505	530
	高 さ		1,200	1,180	ハンドル高さ1,150	1,050	1,100	990(ハンドル取付時)	1,030	1,080

W 歩行タイプ (自走式)



BD43/40W Bp
BD51/40W Bp



BR45/40W Bp
BR55/40W Bp



BD 50/55W
Classic Bp



BD70/75 W Classic Bp

区 分		単位	自 走 式 ス ク ラ ー							
型 式			BD43/40W Bp		BD51/40W Bp	BR45/40W Bp	BR55/40W Bp	BD50/55W Classic Bp	BD70/75 W Classic Bp	
動 力			バッテリー24V							
タンク容量	洗浄水	L	40					55	75	
	汚 水		40					55	75	
清掃幅	洗浄/吸引	mm	430/850		508/850	450/850	550/850	510/850	705/1,030	
ブラシタイプ			ディスク			ローラー		ディスク		
ブラシ面圧		g/cm ²	30			140		27	30-50	
清掃能力		m ² /h	2,580		3,060	2,700	3,300	2,550	3,525	
質 量		kg	164(バッテリー込み)						158(90Ah)/188(115Ah)	251
寸 法	長 さ	mm	1,331		1,369	1,249		1,328	1,445	
	537		575	520	620	610	750			
	高 さ		1,145						1,073	1,065

R

立乗りタイプ



BD50/40RS Bp



BR55/40RS Bp



BD65/95RS Bp DOSE

BR65/95RS Bp DOSE
BR75/95RS Bp DOSE

区 分	単位	立 乗 り 式 ス ク ラ バ ー				
型 式		BD50/40RS Bp	BR55/40RS Bp	BD65/95RS Bp DOSE	BR65/95RS Bp DOSE	BR75/95RS Bp DOSE
動 力		バッテリー36V		バッテリー24V		
タンク容量	L	40		95		
洗浄水		40		95		
汚 水						
清掃幅	mm	508/691	550/716	650/940		750/940
洗浄/吸引						
ブラシタイプ		ディスク	ローラー	ディスク	ローラー	
ブラシ面圧	g/cm ²	20	300	24	215	193
清掃能力	m ² /h	2,180	2,350	3,900		4,500
質 量	kg	255	275	320	330	331
寸 法	長 さ	1,130		1,425		
	幅	680		765		
	高 さ	1,543		1,270		

R

搭乗タイプ



BD50/70R Bp



BD・BR65/90R Classic BP

区 分	単位	搭 乗 式 ス ク ラ バ ー		
型 式		BD50/70R Bp	BD65/90R Classic Bp	BR65/90R Classic Bp
動 力		バッテリー24V		
タンク容量	L	70	90	
洗浄水		70	90	
汚 水				
清掃幅	mm	510/850	650/940	
洗浄/吸引				
ブラシタイプ		ディスク	ローラー	ローラー
ブラシ面圧	g/cm ²	12.6	24	272
清掃能力	m ² /h	2,040	3,900	
質 量	kg	194	309	
寸 法	長 さ	1,310	1,450	
	幅	590	800	
	高 さ	1,060	1,200	

R

搭乗タイプ

B110R Bp+D75
B110R Bp+R75+DOSE+RinsB150R Bp+D90+DOSE+Rins
B150R Bp+R85+DOSE+Rins

R

スィーパー&スクラバー



B300 RID

区 分	単位	搭 乗 式 ス ク ラ バ ー				スィーパー&スクラバー
型 式		B110R Bp+D75	B110R Bp+R75+DOSE+Rins	B150R Bp+D90+DOSE+Rins	B150R Bp+R85+DOSE+Rins	B300 RID
動 力		バッテリー24V		バッテリー36V		ディーゼル
タンク容量	L	110		150		300
洗浄水		110		150		300
汚 水						
清掃幅	mm	750/950		900/1,180	850/1,180	1045/1,755
洗浄/吸引						
ブラシタイプ		ディスク	ローラー	ディスク	ローラー	ローラー
ブラシ面圧	g/cm ²	40	500	89	505	25-150
清掃能力	m ² /h	4,500		5,400	5,100	12,400/16,550(サイドブラシ)
質 量	kg	480		727	699	1,750
寸 法	長 さ	1,695		1,790		2,400
	幅	975		910		1,540
	高 さ	1,315		1,410		1,760

高压洗浄機

冷水タイプ



単相100V電源
■HD4/8 C



三相200V電源
■HD10/22 S



エンジン式
■HD9/23 G


温水タイプ



単相100V電源
■HDS4/7 U



三相200V電源
■HDS8/17 M



【自動車関連】



【食品工場関連】



【建築関連】



【食品工場 部品洗浄】



【農畜産関連】

区分		単位	高压洗浄機				
型 式			HD4/8 C	HD10/22 S	HD9/23 G	HDS4/7 U	HDS8/17 M
動 力	V		単相100	三相200	ガソリン	単相100	三相200
吐出水量	L/h		400	450~900	400~930	400	430~800
吐出圧力	MPa		8	3~22	4~23	7	3~17
最高給水温度	℃		60			30	
モーター自動停止			有			有	
モーター入力	kW		1.4	7.7	13Hp (エンジン出力)	1.4	6
モーター出力	kW		1	6.2		0.9	4.2
電流値	A		14	25	—	13.5	19
電源コード	m		5	4.5	—	5	4.5
質 量	kg		27.2	62	71	68	156
寸 法	長さ	mm	380	560	870	620	1,330
	幅		360	500	725	620	750
	高さ		930	1,090	1,170	990	1,060

ドライアイス洗浄機

ドライアイスブラスター



IB7/40




IB15/120

区分		単位	ドライアイスブラスター	
型 式			IB7/40	IB15/120
動 力	V		単相100	
モーター出力	kW		0.6	
作動空気圧	MPa		0.2-1	0.2-1.6
空気流量	m³/min		0.5-3.5	2-12
ドライアイス吐出量	kg/h		15-50	30-120
ドライアイスタンク容量	kg		15	40
質 量	kg		70	100
寸法	長さ	mm	768	850
	幅		510	720
	高さ		1,100	

セントラル洗浄システム

いつでも即座に高压洗浄 高压洗浄+配管洗浄システム

1 台のポンプで複数個所での高压洗浄を可能にし、省スペース化を実現。洗浄作業の都度に機械設置の手間を省きます。

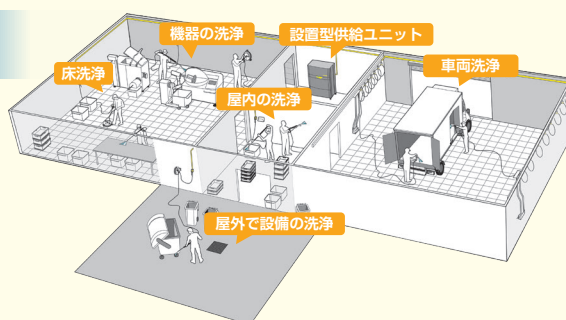

バキュームクリーナー

産業用バキュームクリーナー

固形物/粉末タイプ

液体/削り屑タイプ



T9/1 Bp



NT30/1 Tact



NT40/1 Ap



IVC60/24 Tact²



IVS100/55



IVR-L120/24-2Tc

区 分	単位	乾式用	乾湿両用	
型 式		T9/1 Bp	NT30/1 Tact	NT40/1 Ap
動 力	V	バッテリー36V	単相100V	
モーター出力	W	エコ230/パワー500	1,300	
吸引風量	L/S	40	74	
真空度	hPa	220	254	
ダストコンテナ	容 量	L	9	40
	吸水量		—	23
質 量	kg	6.25	13.5	17.4
	長 さ	mm	420	525
	幅		325	370
寸 法	高 さ		382	630
			580	630

区 分	単位	固形物/粉塵		液体/削り屑
型 式		IVC 60/24-2 Tact²	IVS 100/55	IVR-L 120/24-2 Tc
動 力	V	単相200	3相200	単相200
モーター出力	W	2,400	5,500・7,200	2,400
吸引風量	L/s	70×2	149・180	140
真空度	hPa	250	250・200	225
ダストコンテナ	容 量	L	60	90
	吸水量		48	80
質 量	kg	60	158	68
	長 さ	mm	970	740
	幅		690	720
寸法	高 さ		995	1,591
			1,465	1,591

スチームクリーナー

カーペットクリーナー



SG4/4



SGV8/5



Puzzi8/1



Puzzi30/4



BRC30/15C

区 分	単位	スチームクリーナー	
型 式		SG4/4	SGV8/5
動 力	V	単相100	単相(3相)200V
ヒーター出力	W	1,500	2,800
最大吐出圧力	MPa	0.4	0.8
ボイラータンク実容量	L	4	5.6
ボイラータンク	加熱温度	145	175
	吐出温度	100	
質 量	kg	8	40
	長 さ	mm	475
	幅		320
寸法	高 さ		275
			965


区 分	単位	カーペットクリーナー		
型 式		Puzzi8/1	Puzzi30/4	BRC30/15C
動 力	V	単相100		
モーター出力	W	1,200		
噴霧量	L/min	1	3	1
吐出圧力	MPa	0.1	0.4	
タンク容量	洗浄水	L	8	30
	汚 水		7	15
質 量	kg	8.6	26	36
	長 さ	mm	525	580
	幅		335	460
寸法	高 さ		425	930
			750	750

セントラルバキュームシステム

お客様への導入メリット

清掃時間の短縮、労力の軽減

1台のバキュームで複数個所の粉塵や切粉などを強力吸引。製鉄、自動車製造、食品製造、産廃業界での清掃時間短縮と労力を軽減。

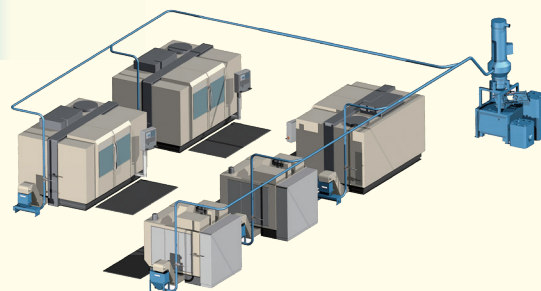

電動バキュームクリーナー

[乾(ドライ)・湿式(ウェット)切替型]

ご好評のJXシリーズがVer.3で業界初の透明タンク採用。大風量にも対応できる新開発スーパーストップメカ搭載。

新型樹脂成形フィルター採用 JXシリーズ Version 3



JX-3030
透明タンク標準



JX-4030
透明タンク標準



JX-4530
ステンレスタンク標準



JX-5230
ステンレスタンク標準



JX-5330
ステンレスタンク標準

■ 主要仕様

型 式	JX-3030	JX-4030	JX-4530	JX-5230	JX-5330
モーター出力(kW)		1.1		2.2	3.3
電 圧(V)		単相100/200		単相200	三相200
最 大 風 量(m³/min)	2.9	3.0	3.2	5.4	7.5
最大吸入圧(kPa)	29.4 (3,000mmHg)	30.4 (3,100mmHg)		31.4 (3,200mmHg)	
吸入仕事率(W)	390	400	422		—
タンク容量(L)	30	50		60	
重 量(kg)	18	24	26	33	35
寸 法(mm)	W400×D500×H790		W465×D560×H890		
騒 音 値(dB)	77	72		79	

※ 200Vの場合は差し込みプラグをご指定下さい。※仕様及び記載内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

トランスファークリーナー

[乾(ドライ)・湿式(ウェット)同時吸引可能型]

サイクロン+特殊樹脂成形フィルター採用。乾(粉)・湿(液体)を同時に吸引可能。

☐ 粉塵吸引と同時に液体吸引！！

フィルターの着脱なしで、粉体から液体まで、自由自在に吸引が可能です。

☐ 洗浄可能なプラスチックフィルター

評価と実績が証明する、とにかく微粉塵に強いプラスチックフィルターです。

■ 主要仕様

型 式	JX-6010	JX-6210	JX-6310
モーター出力(kW)	1.1	2.2	3.3
電 圧(V)	単相100・200	単相200	三相200V
最 大 風 量(m³/min)	3.2	5.4	7.5
最大吸入圧(kPa)		31.4 (3,200mmHg)	
吸入仕事率(W)	422	—	
タンク容量(L)	30	50	
重 量(kg)	26	39	41
寸 法(mm)	W450×D515×H920	W500×D590×H1010	
騒 音 値(dB)	77	78	79



JX-6010(電動)



JX-6210(電動)



JX-6310(電動)



AX-6010(エア式)

型 式	AX-6010
最大吸入圧(kPa)	29.5 (3,000mmHg)
供給エア圧力(kg)	5.0
使用エアホース径(インチ)	1/2
参考風量(m³/min)	2.1
吸入ホース径(mm)	φ38
重 量(kg)	25
タンク容量(L)	30
寸 法(mm)	W450×D515×H920
供給エア消費量(L/min)	1500

新型樹脂成形フィルター

掃除機の宿命であるフィルターの目詰まりを新型樹脂フィルターで克服。微粉塵に抜群の強さ。フィルターは導電性があり、静電気対策も考慮しています。



1本1本が簡単に分解清掃、交換可能

JX-3030は6本組

JX-4030～4530は8本組
JX-5230～5330は10本組

タンクフリー、堅牢な台車、透明タンク

ハンドリングは抜群です。スリムボディで狭い場所でも楽々移動できます。吸収した後の処理も、タンクフリー構造なので便利。



JX-3030



JX-4530、JX-5230、JX-5330

洗える集塵機「洗風」

清潔で安全な作業環境をご提供します。

本体からフィルターまで全てが洗える集塵機！
ホッパータンクはSUS304製で錆の心配がありません。



WDS-281



WDS-181

■ 主要諸元

型 式	WDS-281	WDS-181
電 動 機 (kW)	1.5	0.75
電 源 (V)	3相200 50/60Hz	
参考対応風量(m³/min)	16.0 (at-2.1kPa)	9.0 (at-1.5kPa)
集 塵 容 量 (L)	30	50
フィルター面積 (㎡)	5.76	3.25
除 塵 装 置	自動/バースジェット方式	×
吸 引 口 径 (mm)	φ125	φ100
電源コード長さ (m)	5	
重 量 (kg)	120	24
寸 法 (mm)	W730×D820×H2000	W500×D590×H1185
騒 音 値 (dB)	74	75
付 属 品	本体接続ダクト2.5m	本体接続ダクト1.5m
フィルター仕様	プラスチックフィルター	

パレット洗浄機

パレットで大事な商品を汚していませんか？

パレットには、こんな異物が！



「クリーン化」「品質向上」が求められる生産・物流の現場において、パレット洗浄はもはや常識です。

段ばらし

フォークリフトで投入すると自動で1枚ずつ洗浄機に投入します。

洗浄

低圧多水量方式でパレットを丸洗いします。

脱水

高速回転の遠心力でパレットに残った水分を飛ばします。

乾燥

常温または高温のエアブローでパレットに残った水分を乾燥させます。

段積み


洗浄・乾燥を終えたパレットを所定の段数に積み上げます。




30枚／時から200枚／時まで、充実のラインナップ！




30枚／時処理ライン
6400W×2685D×2700H




60枚／時処理ライン
13100W×2870D×2750H



100枚／時処理ライン
17300W×2792D×2883H



150枚／時処理ライン
19600W×2792D×2869H



200枚／時処理ライン
22800W×2942D×2869H

コンテナ洗浄機

折りたたみコンテナ パーツボックス（部品箱）の洗浄に！ 洗う枚数、設置スペースに合わせて！



洗浄だけをしっかりと

洗浄から熱風乾燥を1台で

高速回転の遠心力で容器を乾かす省エネタイプの洗浄機

120枚／時


300枚／時～

60枚／時

450枚／時～




クリーン・カット・キララ



スーパー・ツイン



クリーンカットRHB

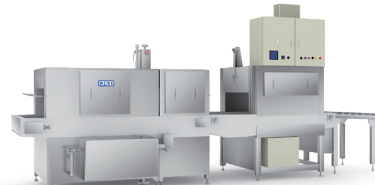

容器洗浄脱水機

私たちは、いち早くリサイクルに着目してきました。
これまでの豊富なノウハウを駆使して循環型社会の形成をお手伝いします。

緩衝材製造機「ウェーブクッション」

不要になった段ボールが梱包用緩衝材に変わる！
ゴミが減ると同時に緩衝材購入費用削減もできて一石二鳥。



■主要諸元

型 式	WK450D
細断グリッド (mm)	4×70
細断厚み (mm)	段ボール(W)2枚(20mm)
完成品幅 (mm)	100~450 調整式
伸び方向	縦横伸縮タイプ
ウェーブ機能	折込強弱可変
作業速度 (m/分)	13
裁断処理	スリッター工程連続処理
消費電力 (kW)	2.2
電源容量	3相 200V 20A
投入口高さ (mm)	750
機械寸法 (mm)	W750xD1150xH870
重量 (kg)	200

Pack Master 縦型圧縮減容機

廃棄物リサイクルの理想的な環境を実現します。



SVP-710WX

■結束バンドカッター(標準装備)



■水抜き穴(標準装備)



■梱包例



ペットボトルクロスバンド結束



段ボール箱もラクラクに!!

■主要諸元

型 式	SVP-504W	SVP-710WX
機体寸法		
全巾 mm	760	1220
奥行 mm	820	835
全高 mm	1780	2375
重 量 kg	350	650
梱包寸法		
巾 mm	500	700
奥行 mm	400	500
高さ mm	250~400	150~350
電源容量	三相 200V 15A	三相 200V 20A
モーター kW	1.5	2.2
圧縮力 t	4	10
サイクルタイム(秒)(50/60HZ)	23/19	38/31
結束方法	タテ結束(3)	クロスバンド結束(4+1)
標準装備	結束バンドカッター	1個
	水抜き穴	2個

段ボール潰し機 DUNK

空段ボールを入れるだけ！
素早く潰して作業能率 UP!!



投入可能段ボール最大寸法
W600×H600mm

簡単 時短 安全

処理時間は手作業の
約1/6に短縮

■主要諸元

型 式	SDT-60G
搬送速度 m/分	20
適応サイズ (W×H) mm	600×600
投入口高さ mm	943
投入口サイズ (W×H) mm	610×605
機械サイズ (W×L×H) mm	927×3435×1680
機械重量 kg	680
電源容量	3相 200V 20A
モーター kW	2.2
装 備	ガード付投入コンベア排出ガード

段ボールを潰している
作業動画は
こちらから



電動リモコン作業機(草刈り機)

【スマモ】

smamo (smart more)



スマモは走行ユニットにアタッチメントを取り付けることで、
様々な作業ができる電動作業機です。
バッテリー駆動だから、誰でも簡単に使うことができます。
さらに、排気ガスゼロ・低騒音で、クリーンな作業を実現。



ベールアンローラー（給餌機）

ベールアンローラー（WARZEE）

ローダーやフォークリフト等でワンタッチ装着可能。本機 1 台のみでベールの積み付け 給餌（敷料散布）を実現。給餌作業を圧倒的に省力化。100% 機械式のベルギー製アタッチメント。



区 分	単位	ベールアンローラー（給餌機）			
型 式		DE225	DE250	DE450	DE500
ベール形状		丸ベール			丸ベール・四角ベール
給餌可能な素材		干草、藁、飼料			
積載ベール最大径	cm	150	160	180	200
必要 油圧/ 最小油圧量	L/分	30			
流量	最大油圧	170			
積載ベール最大重量	Kg	800			1,500
寸 法	全 長	2,053(最長辺)	1,950(最長辺)	1,970(最長辺)	2,200(最長辺)
	全 幅	1,770	2,200	2,450	2,640
	全 高	1,120	1,300	1,470	2,400
重 量	Kg	650	800	1,000	1,600

BECS(粉じん防止システム)

BECS の特徴は粉じん防止剤を含む特殊ミストや泡を噴霧することで、さまざまな粉じん問題を解決するシステムです。

スクリーン周辺の粉じん

対策後92%カット



■産業廃棄物工場



■木材リサイクル工場



■鋳物工場



■セメント工場

作業しながらクリーンアップ!

床美人はフォークリフトの下部にモップを装填、荷役作業と同時に清掃作業をする装置です。



お手軽! レンタル方式



動画でCHECK!



- 荷役作業と同時に床面ピカピカ!
- 大切な商品へのホコリ付着防止!
- フォークリフト本体へのホコリ混入が減少!

■製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
■このカタログの内容は2023年8月現在のものです。

Logisnext

三菱ロジスネクスト株式会社

〒617-8585 京都府長岡京市東神足2-1-1 TEL.075-956-8821

www.logisnext.com

販売店